




ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบ ป.5.4 รายการที่ 3

แบบเลขที่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประมาณราคา ตามแบบมาตรฐาน (สถ.ศพด.2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุของ		ค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	140	ม ²	120	16,800	50	7,000	23,800	
4.2	ปูนฉาบผนัง	275	ม ²	50	13,750	50	13,750	27,500	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	70	ม ²	60	4,200	60	4,200	8,400	
4.4	เอ็น ค.ส.ล	180	ม	70	12,600	30	5,400	18,000	
	รวม 4				47,350		30,350	77,700	
5	งานพื้น								
5.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวขนาด12"x12+ปูนทราย	20	ม ²	275	5,500	120	2,400	7,900	
5.2	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวขนาด12"x12+ปูนทราย	136	ม ²	275	37,400	120	16,320	53,720	
5.3	พื้นผิวขัดยา (เสาห้อง)	10	ม ²	25	250	25	250	500	
	รวม 5				43,150		18,970	62,120	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	136	ม ²	260	35,360	-	-	35,360	
6.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาความชื้นหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	15	ม ²	280	4,200	-	-	4,200	
6.3	ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72	ม ²	500	36,000	60	4,320	40,320	
	รวม 6				75,560		4,320	79,880	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายวีระพล วิษาณา) (นายสุวิชัย สุระพันธ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายสุรินทร์ สีหาจ้อง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบเลขที่ ๖๕๕๗


แบบ ป.ร.4


แผนที่ 4


รายละเอียดรายการที่ ๕ พศจิกายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์							
7.1	ป1	1	ชุด	11,000	11,000	-	-	11,000
7.2	ป2	3	ชุด	6,000	18,000	-	-	18,000
7.3	น1	11	ชุด	6,000	66,000	-	-	66,000
7.4	น2	4	ชุด	10,000	40,000	-	-	40,000
	รวม 7				135,000			135,000
8	งานไฟฟ้า							
8.1	คอมพูลูออสเซนครบระบบส่องแสง 2x36W	14	ชุด	1,800	25,200	120	1,680	26,880
8.2	คอมพูลูออสเซนระบบส่องแสง 1x36W	14	ชุด	350	4,900	120	1,680	6,580
8.3	ดวงโคมแก้วขนาด 1x32 ชุด	2	ชุด	450	900	120	240	1,140
8.4	สวิตช์ติดบนอัติโนมัติ	1	ชุด	160	160	120	120	280
8.5	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	16	ชุด	75	1,200	120	1,920	3,120
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10	ชุด	160	1,600	120	1,200	2,800
8.7	เต้ารับทีวี	8	ชุด	275	2,200	120	960	3,160
8.8	เต้ารับโทรศัพท์	8	ชุด	200	1,600	120	960	2,560
8.9	ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	3,500	7,000	300	600	7,600

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายสุรินทร์ สีทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายสุรินทร์ สีทอง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายระพีพล วิชาณา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

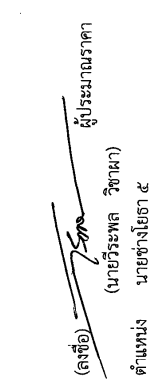
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายสุวิชัย สุระพันธ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ว

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบ ปร.4 รายการที่ 5
 ประมาณราคา ตามแบบมาตรฐาน (สถ.ศพด.2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุของ		ค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.10	มีดอร์ขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	700	700 /	300	300 /	1,000 /	
8.11	แผงควบคุมไฟ	1	ชุด	1,200	1,200	300	300	1,500 /	
8.12	อุปกรณ์อื่นๆ	รวม	-	-	5,000 /	-	-	5,000	
	รวม 8				51,660		9,960	61,620	
9	งานพาสี								
9.1	ทาสีพลาสติค	345	ม ²	40	13,800 /	15	5,175 /	18,975	
	รวม 9				13,800		5,175	18,975	
10	งานอื่นๆ								
10.1	ราวแอสแตส 0 2"	14	ม	2,000	28,000 /	500	7,000 /	35,000	
	รวม 10				28,000		7,000	35,000	
	ก. รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							898,585	
	ข. ค่าFactor F:12653							238,395	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,136,980	
	ปรับเป็นเงิน							1,130,000	
							เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 7,483 บาท		

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายสุรินทร์ สีทอง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายสุรินทร์ สีทอง)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ว

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายธีรพล วิชาณา)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔